

電磁接触器変更のお知らせ(S-N シリーズ→S-T シリーズ)

三菱ホイス・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
首記の件について下記のとおり連絡しますので、宜しくお願いします。

記


1. 対象

ホイス、TIB、関連機器に使用の電磁接触器
対象操作電圧は呼び AC200V, 100V, 48V, 24V

2. 変更内容と参考外観

三菱電機製電磁接触器 S-N シリーズから S-T シリーズへの変更となります。

従来品			切替後		
形名	補助接点	形名コード	形名	補助接点	形名コード
S-N11	1a	03G30R	S-T12	1a1b	03G32P
S-N18	なし	03G30S	S-T20	1a1b	03G32Q
S-N20	1a1b	03G30U	S-T21	2a2b	03G32R
S-N21	2a2b	03G31J			

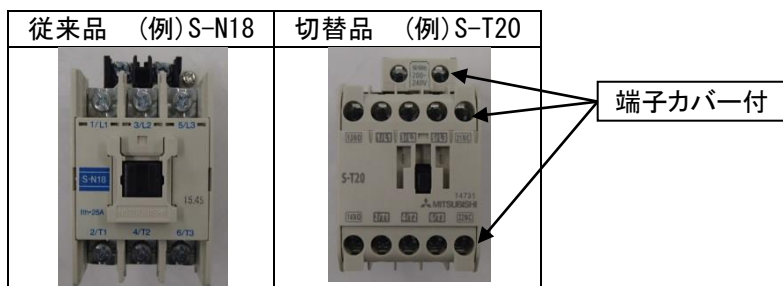

3. 変更機種

主な変更対象機種	形式
電気ホイス	S2、U2、R、UR 形・・・詳細は添付参照下さい。
サドル用インバータ制御盤	TIB-H0.8S
過荷重検出装置	LCV-20B

4. 互換性

外形寸法、取付寸法(M4 ネジ 2箇所)互換有。
※機種によっては補助接点数が増える為、接点が余る場合があります。

5. 切替時期

- ・ホイス標準在庫品：2016年6月生産分より実施致します。
- ・ホイス受注生産品：2016年6月受注分より実施致します。
- ・サービス部品：Nシリーズは注文可能です。(在庫無くなり次第終了)
尚、Tシリーズは当面受注生産とします。
ご注文の際はNシリーズかTシリーズかを確認して、ご発注願います。

6. 変更理由

現行 S-N シリーズ生産中止のため。

件名	発行日付	2016年05月23日	周知対象区分
電磁接触器変更の お知らせ (S-N シリーズ→S-T シリーズ)	三菱電機 FA 産業機器株式会社 本社・工場 福岡市 西区 今宿東 1-1-1 〒819-0192 Tel 092-805-3400		販売店

三菱ホイス セールスとサービス

No. 855-0283 (2/2)

電磁接触器寸法一覧

従来品(S-Nシリーズ)	切替品(S-Tシリーズ)
S-N11 	S-T12
S-N18 	S-T20
S-N20、S-N21 	S-T21

主な変更対象機種一覧(現行使用の電磁接触器)

R,S形	電磁接触器使用部分		
	巻上下	横行	ブレーキ早切
S-1/2 R-1	S-2xT10	S-2xT10	-
S-1 R-2	S-N20x2 (S-2xT10)		S-N11
S-2 R-2.8	S-N35x2 (S-N20)		S-N11
S-2.8 S-3	S-N50AEx2 (S-N35)		S-N20 (S-N11)
S-5	S-N65AEx2 (S-N50AE)		
S-7.5	S-N125QMx2 (S-N65AE)		-
S-10	S-N125QMx2 (S-N80QM)	10tモ/レール S-N20 (S-2xT10)	
S-15	S-N220QMx2 (S-N125QM)	S-N20 (S-2xT10)	
S-20		20tモ/レール S-N35 (S-N20)	
S-30		S-N35 (S-N20)	

U2形	電磁接触器使用部分		
	横行	ブレーキ早切	突入防止
U2 -1/2	S-2xT10	-	-
U2-1		S-N11 (S-N20)	S-N11 (-)
U2-2			
U2-2.8			
U2-5		-	-
U2-7.5			
U2-10			
U2-15	S-N20 (S-2xT10)	S-N11 (S-N11)	S-N35 (S-N20)
U2-20	20tモ/レール S-N35 (S-N20)		
U2-30	S-N35 (S-N20)		

UR形	電磁接触器使用部分		
	巻下商用切替	横行	ブレーキ早切
UR-1	S-2xT10 (S-2xT10)	S-2xT10	(S-N11)
UR-2	S-N18x2 (S-2xT10)		
UR-3	S-N20x2 (S-2xT10)		

備考

1. AC200V 50/60Hz, 220V 60Hz・・・標準仕様

2. 表中()内は400Vの倍電圧の場合を示す。

備考

1. AC200V 50/60Hz, 220V 60Hz・・・標準仕様
2. 表中()内は400Vの倍電圧の場合を示す。