

電磁接触器変更のお知らせ(S-N シリーズ→S-T シリーズ)

三菱ホイスト・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
首記の件について下記のとおり連絡しますので、宜しくお願いします。

記

1. 対象

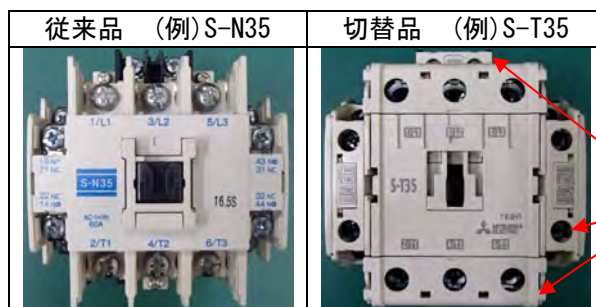
ホイスト、TIB に使用の電磁接触器
対象操作電圧は呼び AC200V, 100V, 48V, 24V

2. 変更内容と参考外観

三菱電機製電磁接触器 S-N シリーズから S-T シリーズへの変更となります。

従来品		切替後	
形名	形名コード	形名	形名コード
S-N35	03G30W	S-T35	03G32S
S-N50AE	03G32D	S-T50	03G32T
S-N65AE	03G32E	S-T65QM	03G32U
S-N80QM	03G31B	S-T80QM	なし
		S-T100QM	なし

※補助接点構成(2a2b)は変更ありません。



端子カバー付

※S-T65QM 以上は
カバーなし

3. 変更機種

主な変更対象機種	形式
電気ホイスト	S2、U2、R 形
サドル用インバータ制御盤	TIB-0.8S、2.2S、4.4S、H2.2S、H4.4S、H7.4S

※詳細は添付参照下さい。

4. 互換性

次頁参照下さい。

5. 切替時期

- ・ホイスト標準在庫品：2017 年 6 月生産分より実施致します。
- ・ホイスト受注生産品：2017 年 6 月生産分より実施致します。
- ・サービス部品：N シリーズのご注文は、在庫限りとさせていただきます。
※ご注文の際は既設品が N シリーズか T シリーズかを確認して、ご発注願います。

6. 変更理由

従来 S-N シリーズ生産中止のため。

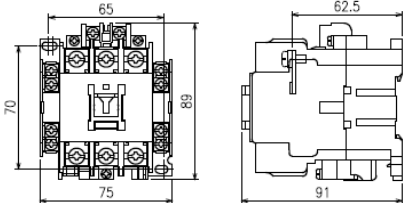
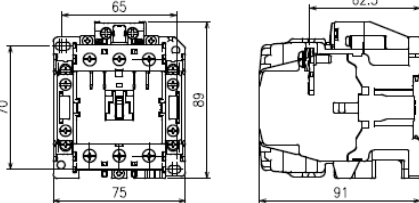
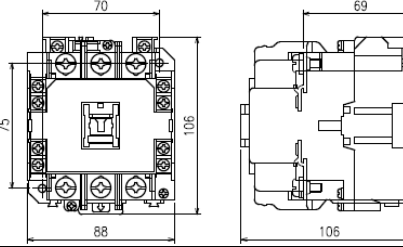
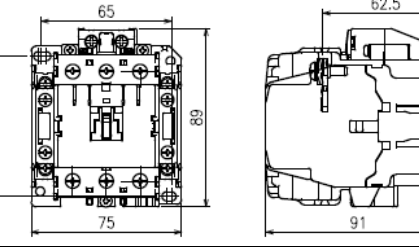
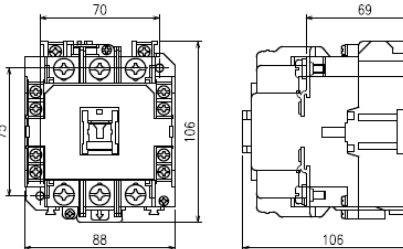
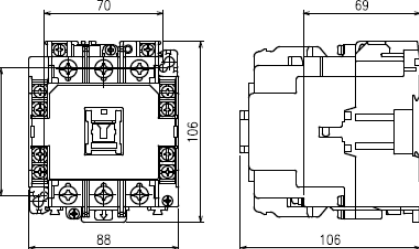
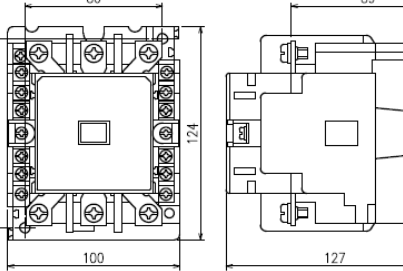
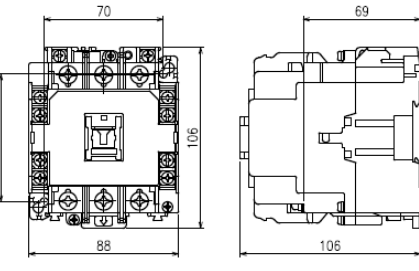
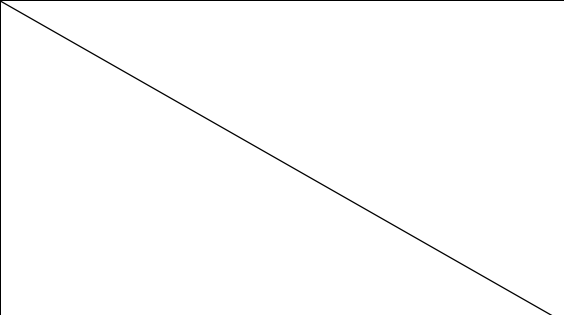
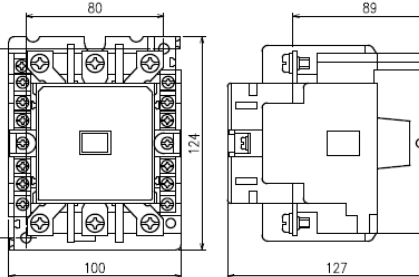
以上

件名	発行日付	2017 年 05 月 09 日	周知対象区分
電磁接触器変更の お知らせ (S-N シリーズ → S-T シリーズ)	三菱電機 FA 産業機器株式会社 本社・工場 福岡市 西区 今宿東 1-1-1 〒819-0192 TEL 092-805-3400		販売店

三菱ホイス セールスとサービス

No. 855-0289 (2/3)

電磁接触器外観・取付寸法、端子ネジサイズ一覧

S-Nシリーズ(従来品)			S-Tシリーズ(切替品)		
形名	端子ネジサイズ		形名	端子ネジサイズ	
	主接点	補助接点		主接点	補助接点
S-N35	M5	M3.5	S-T35 ※3	M5	M3.5
					
S-N50AE ※1	M6	M4	S-T50 ※3	M5	M3.5
					
S-N65AE	M6	M4	S-T65QM	M6	M4
					
S-N80QM ※2	M6	M4	S-T80QM	M6	M4
					
			S-T100QM	M6	M4
					

※1 S-N50AE から S-T50 への切替は、外形寸法、取付寸法、端子ネジサイズが異なります。

※2 S-N80QM から S-T80QM への切替は、外形寸法、取付寸法が異なります。

※3 S-T35、S-T50 を巻上下用(2 個セット)で使用する場合は、インタロックユニット UN-ML21 が必要です。

三菱ホイス セールスとサービス

No. 855-0289 (3/3)

2017年5月以前の製品(S-Nシリーズ)については、取付互換を正とし、下記の様に注文頂くことを推奨致します。お問合せの際は製造番号の確認をお願い致します。

従来品		切替後	
形名	形名コード	形名	形名コード
S-N35	03G30W	S-T35	03G32S
S-N50AE	03G32D	S-T65QM	03G32U
S-N65AE	03G32E		
S-N80QM	03G31B	S-T100QM	なし

主な変更対象機種一覧

R,S2形	電磁接触器使用部分		
	巻上下	横行	ブレーキ
S2-1/2 R-1	S-2xT10	S-2xT10	-
S2-1 R-2	S-T21x2 (S-2xT10)		S-T12
S2-2 R-2.8	S-N35x2 (S-T21)		
S2-2.8 (S2-3)	S-N50AEx2 (S-N35)		S-T21 (S-T12)
S2-5	S-N65AEx2 (S-N50AE)		
S2-7.5	S-N125QMx2 (S-N65AE)	10tモ/レール S-T21 (S-2xT10)	-
S2-10	S-N125QMx2 (S-N80QM)		
S2-15	S-N220QMx2 (S-N125QM)	S-T21 (S-2xT10)	
S2-20		20tモ/レール S-N35 (S-T21)	
S2-30		S-N35 (S-T21)	

電磁接触器使用部分			
U2形	横行	ブレーキ	突入防止
U2-1/2	S-2xT10	-	-
U2-1			
U2-2			
U2-2.8 (U2-3)		S-T21	S-T12
U2-5			
U2-7.5		-	S-N35
U2-10	10tモノレール S-T21 (S-2xT10)		
U2-15	S-T21 (S-2xT10)		
U2-20	15,20tモノレール S-N35 (S-T21)	S-T12	
U2-30	S-N35 (S-T21)		

UR形	電磁接触器使用部分		
	巻下商用切	横行	ブレーキ
UR-1	S-2xT10 (S-2xT10)	S-2xT10	(S-T12)
UR-2	S-T20x2 (S-2xT10)		
UR-2.8	S-T21x2 (S-2xT10)		

TIB	電磁接触器使用部分
	主電源
TIB-0.8S	S-N35
TIB-2.2S	S-N50AE
TIB-4.4S	S-N80QM
TIB-7.4S	S-N125QM
TIB-H0.8S	S-T21
TIB-H2.2S	S-N35
TIB-H4.4S	S-N50AE
TIB-H7.4S	S-N65AE

- 備考: 1. AC200V 50/60Hz, 220V 60Hz・・・標準仕様
2. 表中()内は 400V 級の場合を示す。